

Инструкция по установке JC-WebClient на MacOS

1) Перейти на сайт для загрузки образа приложения.

Ссылка на сайт: <https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/jc-webclient/>

2) Дождаться загрузки приложения.

3) Запустить скачанный файл формата .dmg двойным нажатием (Рис. 1).

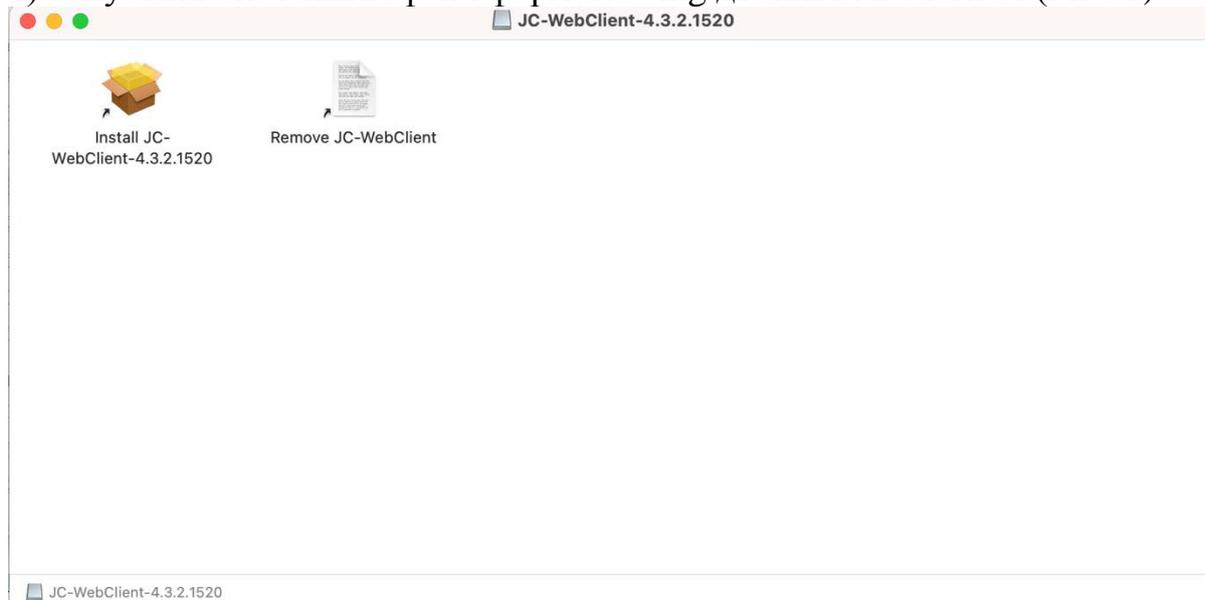


Рис. 1

4) Правой кнопкой мыши нажать на "Install JC-WebClient-№версии". В выпадающем меню выбрать пункт "Показать оригинал". (Рис.2).

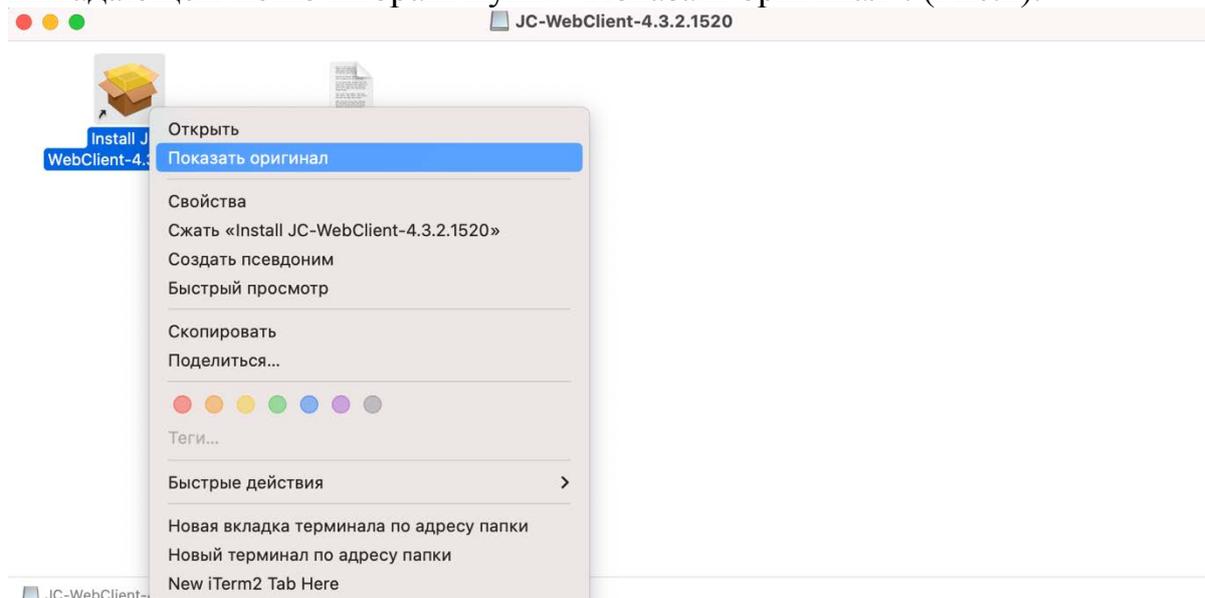


Рис. 2

5) После этого откроется новое окно (Рис. 3)

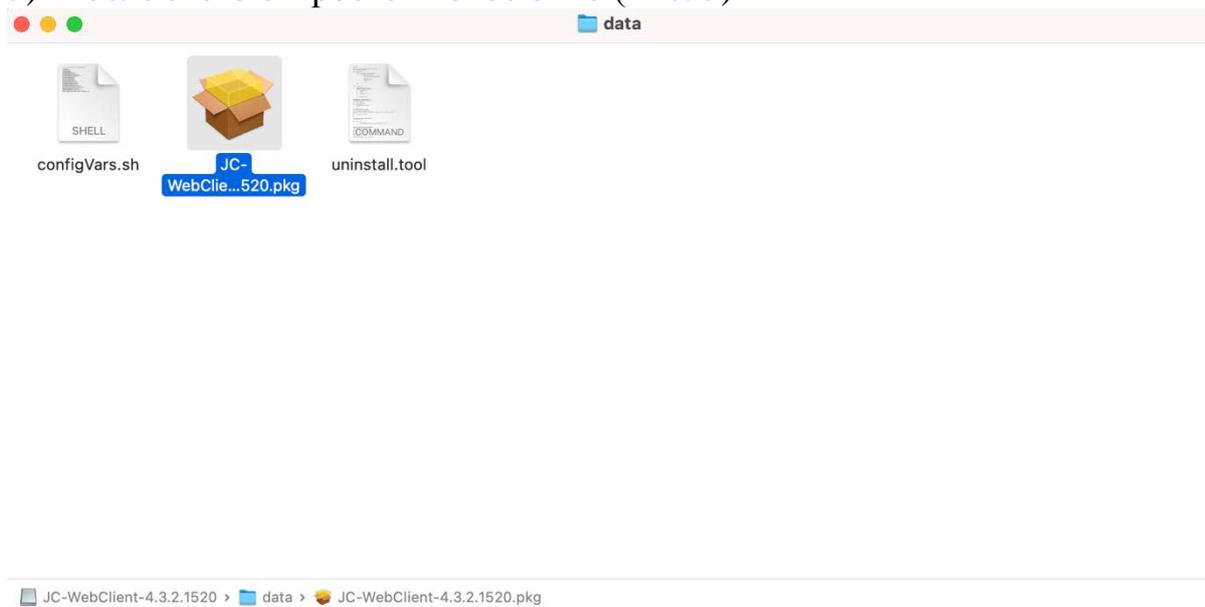


Рис. 3

б) Два раза нажать на .pkg файл. После нажатия должно появиться две ошибки (Рис. 4,5):

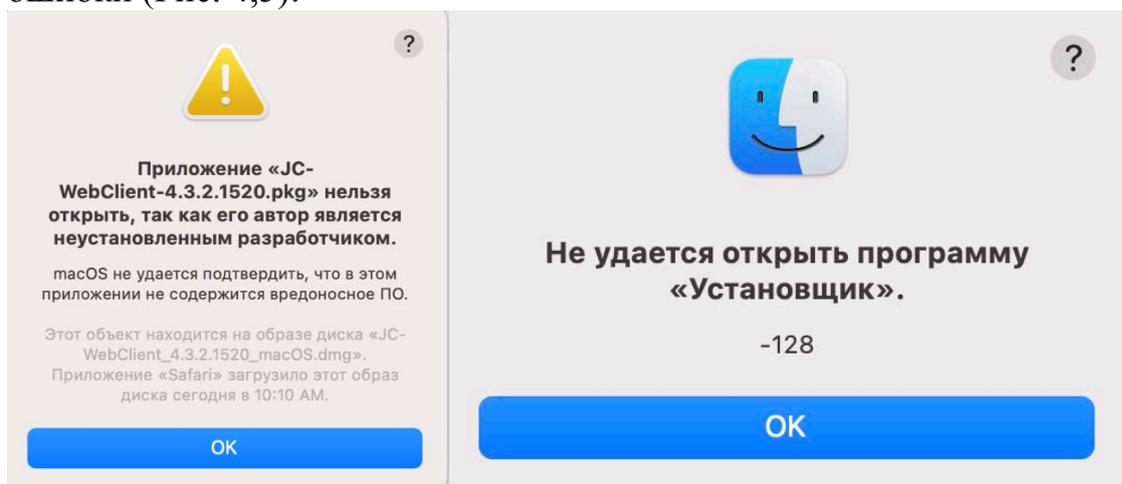


Рис. 4

Рис. 5

7) Для устранения данных ошибок нужно:

1. Перейти в настройки.
2. Выбрать пункт "Конфиденциальность и безопасность".
3. Найти раздел безопасность (Рис 6)

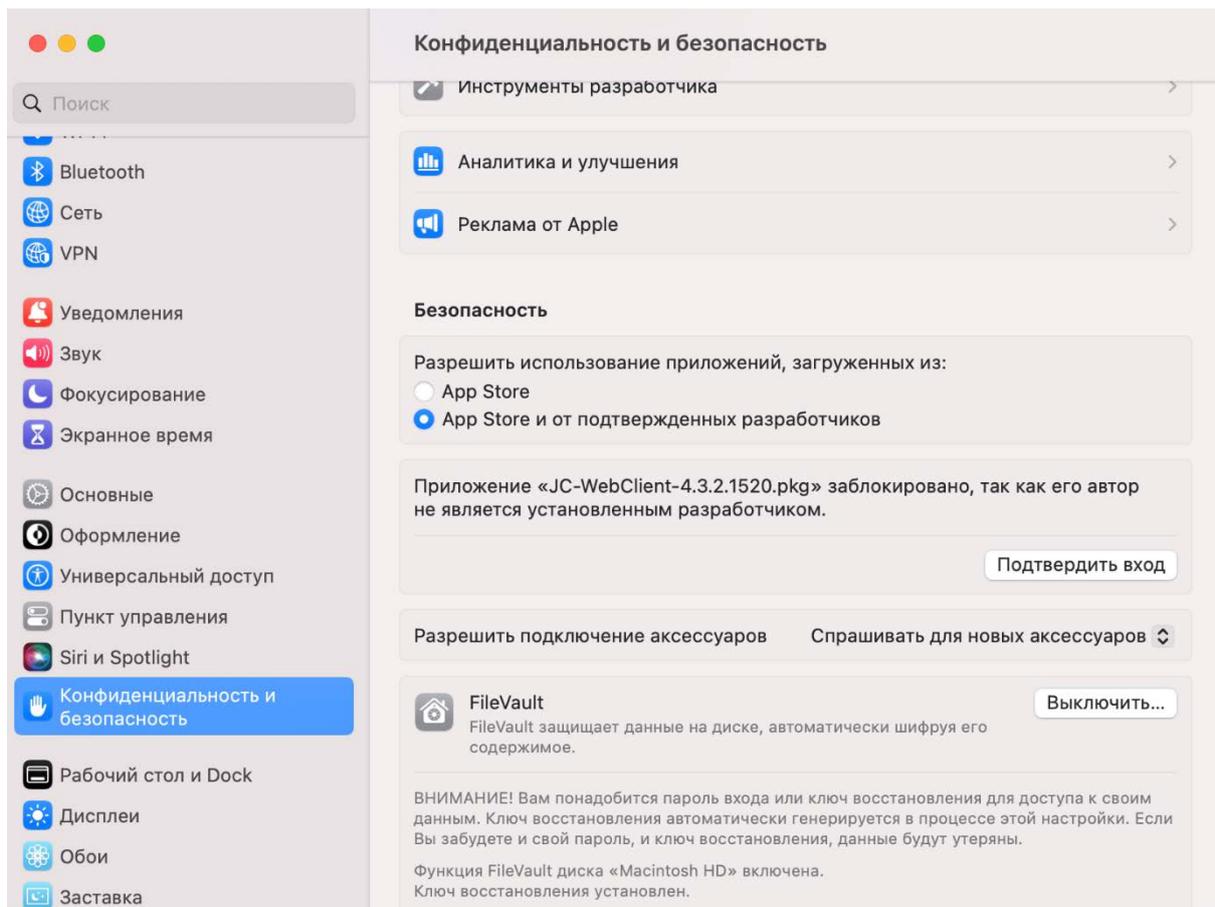


Рис. 6

8) Нажать "Подтвердить вход" и ввести пароль пользователя (Рис. 7).

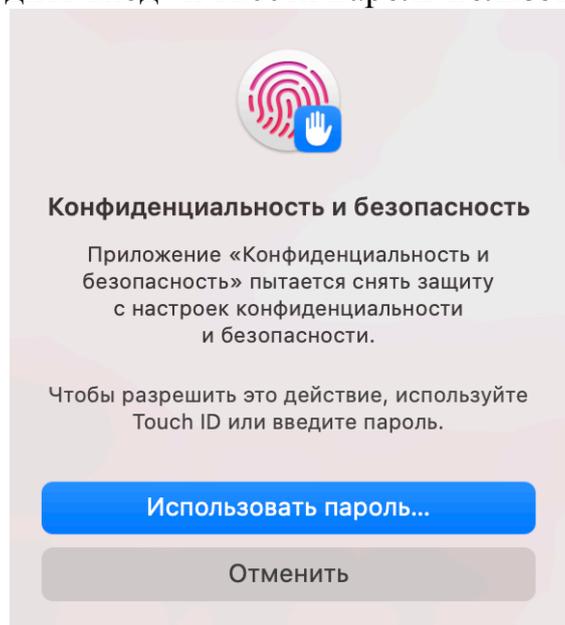


Рис. 7

9) В появившемся окне нажать "Открыть". (Рис. 8)

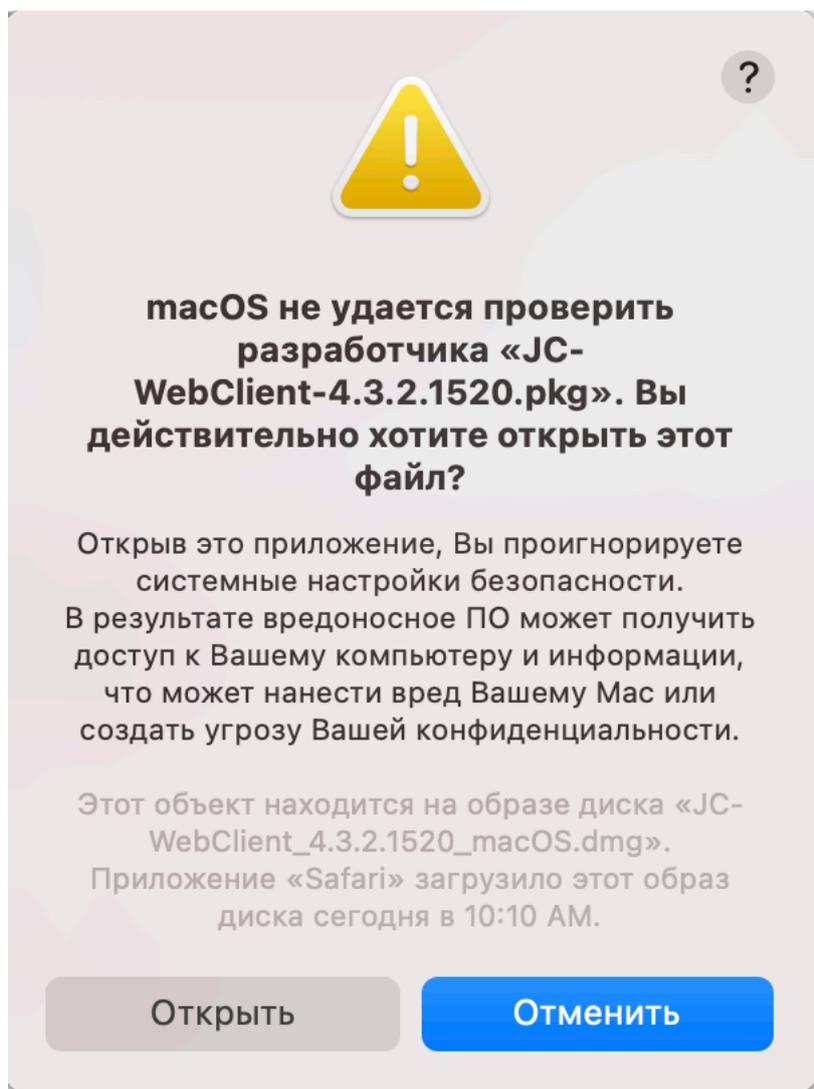


Рис. 8

10) Должно открыться новое окно (Рис. 9)

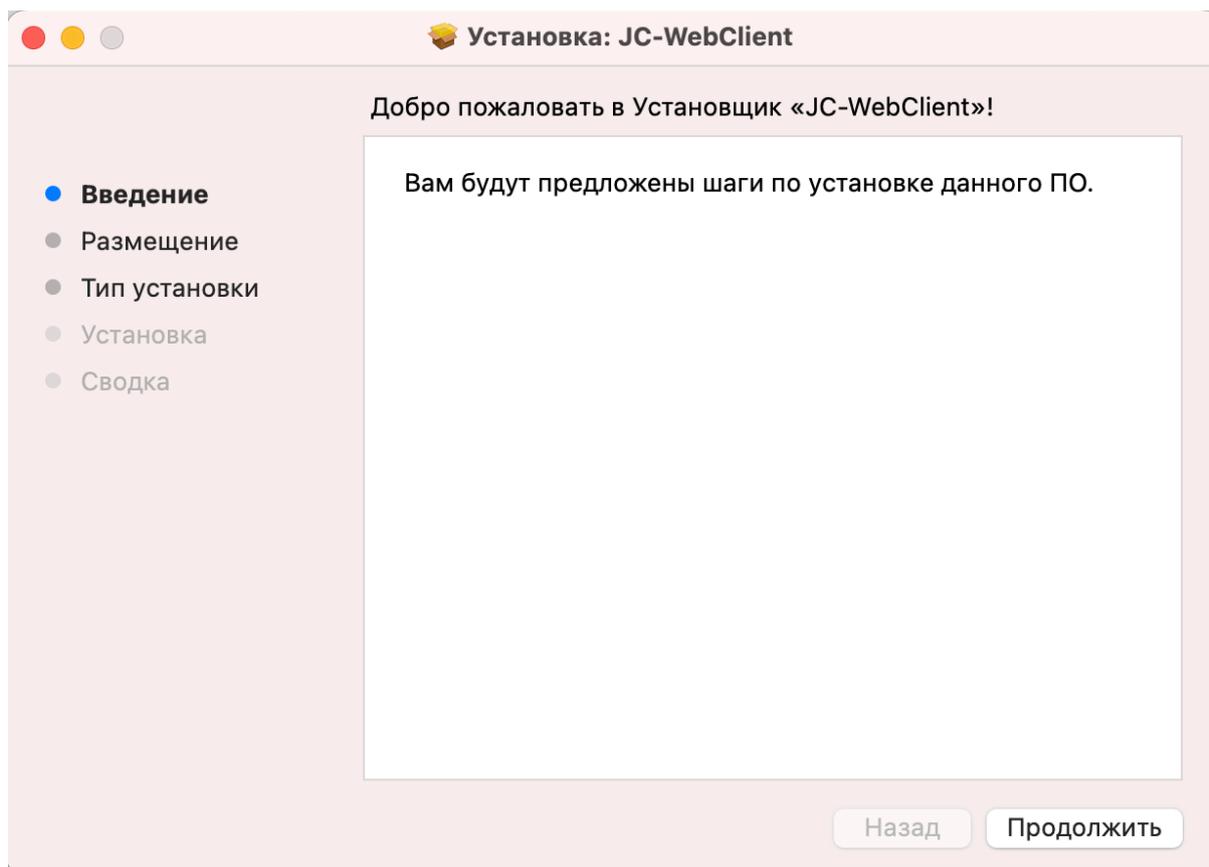


Рис. 9

11) Проследовать всем инструкциям установщика